


ASRock 880GM-LE – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S8094236
Hersteller ASRock

86,00 EUR

Inkl. MwSt

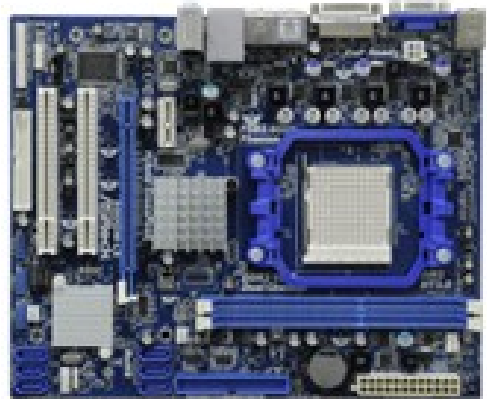

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://psc.21stmallv2.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8094236
Hersteller	ASRock
Hersteller-Artikel-Nr	880GM-LE
Bruttopreis	86,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock 880GM-LE – Motherboard – Mikro-ATX – Socket AM3 – AMD 880G
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Prozessorsocket	1 x Socket AM3
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Maximaler Speicher	8 GB
Unterstütztes RAM	DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	6 x SATA-300 (RAID), 1 x ATA-133
USB-/FireWire-Anschlüsse	6 x Hi-Speed USB
Grafik	ATI Radeon HD 4250
Dedizierter Videospeicher	128 MB DDR3 SDRAM
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	HD Audio (6-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Prozessorsocket	Socket AM3
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Speicher	
Maximaler Speicher	8 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik	
Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4250

ASRock 880GM-LE – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S8094236
 Hersteller ASRock

Dedizierter Videospeicher	128 MB DDR3 SDRAM
Technologie für die Speicherzuordnung	Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	
Typ	HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC662
Kompatibilität	High Definition Audio
LAN	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111DL
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket AM3 4 x Speicher 1 x PCI Express 2.0 x16 (x16-Modus) 1 x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB700 : ATA-133 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC – 2 Gerät/Geräte AMD SB700 : Serial ATA-300 – Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA – 5 Gerät/Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD
Schnittstellen	1 x Massenspeicher – Diskettenschnittstelle – IDC 34-polig 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio – line-In – 4 PIN MPC 6 x Hi-Speed USB (intern)
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, Intelligent Energy Saver, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), AMD CrossFireX-Technologiesupport

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://psc.21stmallv2.de>



ASRock 880GM-LE – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S8094236
Hersteller ASRock

Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	1 x IDE-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, AMD OverDrive, ASRock Software Suite, AMD Live! Explorer, AMD Fusion
Kennzeichnung	WHQL, FCC
Breite	24.4 cm
Tiefe	19.8 cm

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://psc.21smallv2.de>

