


Acer AR180 F1 – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011219
Hersteller Acer

2.879,00 EUR

Inkl. MwSt

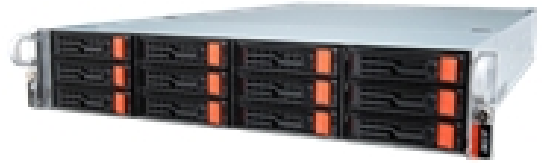

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://psc.21stmallv2.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10011219
Hersteller	Acer
Hersteller-Artikel-Nr	TK.R5500.051
Bruttopreis	2.879,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Acer AR180 F1 – Intel® Xeon® Prozessor E5606 2.13 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Rack-Montage – 2U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 70.5 cm x 8.8 cm
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz (Quad-Core)
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	4 GB (installiert) / 192 GB (Max) – DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (Serial Attached SCSI 2) – PCI Express 2.0 x8 (LSI MegaRAID SAS 9260-16i) ; Serial ATA (Serial ATA-300)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	2 x 300 GB – Hot-Swap – Serial Attached SCSI
Monitor	Keine(r)
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Redundante Stromversorgung	Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Allgemein	
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage – 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12
Breite	43.8 cm
Tiefe	70.5 cm
Höhe	8.8 cm
Prozessor	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig

Acer AR180 F1 – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011219
Hersteller Acer

Cache-Speicher	
Typ	L3
Installierte Größe	8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® 5520
RAM	
Installierte Anzahl	4 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale	Registriert , Memory Mirroring
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
Unterstützter RAM	192 GB – registriert 48 GB – ungepuffert – ECC
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x RAID – Plug-in-Karte – PCI Express 2.0 x8
Controller Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI 2
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9260-16i
Anzahl Kanäle	16
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Puffergröße	512 MB
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	6
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Speicherkapazität	
Festplatte	2 x 300 GB – Hot-Swap – Serial Attached SCSI – 15000 rpm
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel® 82576EB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap – 6.4 cm (2.5")

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://psc.21stmallv2.de>



Acer AR180 F1 – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011219
 Hersteller Acer

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	12 (gesamt)/ 11 (frei) x Speicher 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor 2 PCI Express 2.0 x8 – volle Höhe (4x-Modus) 1 PCI Express 2.0 x16 – volle Höhe (8x-Modus) 2 PCI Express 2.0 x8 – Low-Profile (4x-Modus) 1 PCI Express 2.0 x8 – Low-Profile 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Flex I/O
Schnittstellen	2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x Display / Video – VGA – D-Sub (DB-15), 15-polig 2 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung – RJ-45 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Gleitschienen
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Systemkennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß
Kennzeichnung	APM 1.2, FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, CB, 80 PLUS Gold, ACPI 3.0b, BSMI Class A
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	720 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	Acer Smart Server Manager, Acer Smart Setup
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 90% (nicht kondensierend)

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
 Handelsregister Nr.: HRB16795
 USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
 Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
 Shop: <http://psc.21smallv2.de>

